


MODE EMPLOI MONTAGE Ecouteur Beltone NP

(dans un embout sur-mesure)

Cet écouteur déporté que vous avez choisi possède un **anneau de rétention**, un joint (destiné à la fixation du mini-dôme en silicone), il est **nécessaire de retirer ce joint avant** de le monter sur le micro-embout.

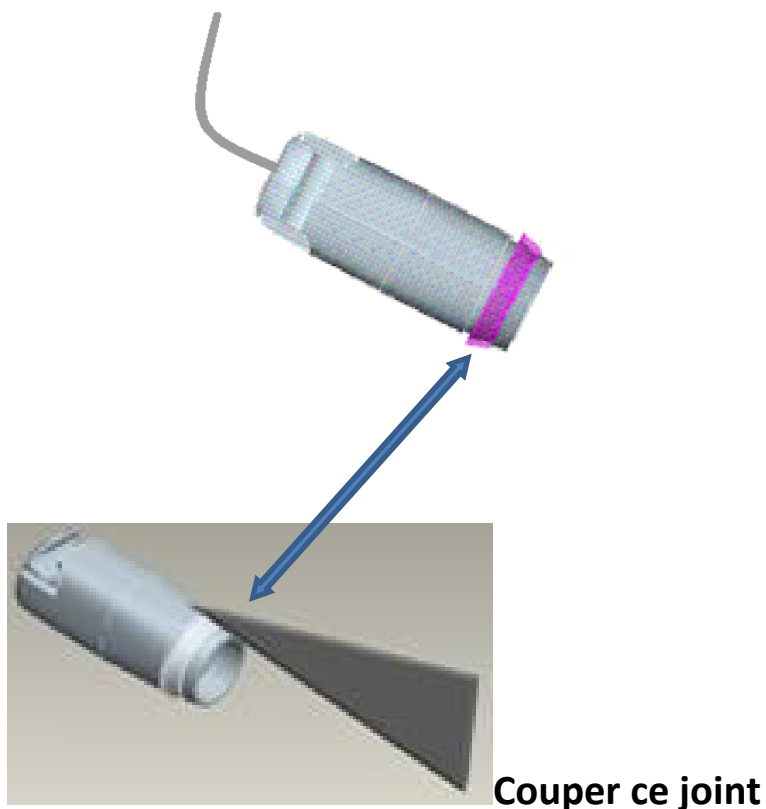

L'écouteur se bloque ensuite dans l'embout sur mesure
(gabarit intérieur dans l'embout ou support inséré)

Pour le retirer, prendre une boucle, en fil de nylon par exemple, et saisir l'écouteur par le crochet qui se trouve près de la sortie du fil à l'arrière.